


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๑๖ (สายสร้างตง)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า  
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่  
ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  
เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑. สรุปลงผลการประมาณราคา (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓. แบบแปลน จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑.  ประธานกรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
  ๒.  กรรมการ  
(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว)
  ๓.  กรรมการ  
(นายปรีดา คะอังกู)

**สรุปผลการประมาณราคา**

677

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนวมอง  
 ประมาณการราคางานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 154.00 เมตร (สายสร้างตง) พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 ตำบลนวมอง อำเภออุตุบาท จังหวัดสกลนคร  
 ประมาณวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทถนน คสล. <b>สี่เลน</b> -เงินค่าหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	275,919.92	1.3074	360,737.70	Factor F งานอาคาร อยู่ในรูปของ Factor F
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน -คิดเป็นเงินประมาณ			360,737.70 <b>360,000.00</b>	

สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

  
 (นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ  
 ผอ.กองช่าง

  
 (นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

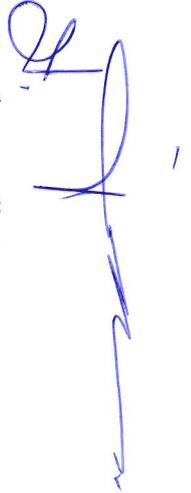  
 (นายปรีดา คชะอังกู) กรรมการฯ  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคางานก่อสร้าง ถมดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 154.00 เมตร (สายสร้างตง) พร้อมป้ายโครงการ 1 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 16 ตำบลนาบอง อำเภออุตุบัก จังหวัดสกลนคร

ประมาณวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	<b>งานถนน คสล.</b>									
	1.พื้นที่ปรับแต่งผิวเดิม	770.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,540.00	1,540.00		
	2.ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	420.00	12,600.00	55.00	1,650.00	14,250.00		
	3. คอนกรีตโครงสร้าง	92.40	ลบ.ม.	1,962.00	181,288.80	305.00	28,182.00	209,470.80		
	4. ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 ม#	616.00	ตร.ม.	26.00	16,016.00	5.00	3,080.00	19,096.00		
	5. เหล็ก RB dia 19 ม.ม.	0.27	ตัน	19,556.00	5,280.12	3,401.00	918.27	6,198.39		
	6. เหล็ก DB dia 16 ม.ม.	0.23	ตัน	19,750.00	4,542.50	3,401.00	782.23	5,324.73		
	7. ตั้งแบบหล่อ คสล. พร้อมถอดแบบ	35.00	ตร.ม.	-	-	90.00	3,150.00	3,150.00		
	8. รอยตัดคอนกรีตและหยอดยางรอยต่อ	240.00	ม.	12.00	2,880.00	10.00	2,400.00	5,280.00		
	9. ลูกกรงเหล็กทาง	50.00	ลบ.ม.	95.00	4,750.00	14.00	700.00	5,450.00		
	10. บ่มคอนกรีต (ตรวจสอบปานพรมน้ำเปียกตลอด อย่างน้อย 7 วัน)	616.00	ตร.ม.	2.00	1,232.00	3.00	1,848.00	3,080.00		
11. โรยผงปูนซีเมนต์พร้อมขัดผิวด้วยเครื่องขัด	616.00	ตร.ม.	3.00	1,848.00	2.00	1,232.00	3,080.00			
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	275,919.92		
	FACTOR F (1.3074) /งานอาคาร	-	-	-	-	-	-	360,737.70		
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง							360,000.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ  
ผอ.กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถาปินแก้ว) กรรมการฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายปรีดา ตะอังก) กรรมการฯ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ