






การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูประบายน้ำฝายน้ำล้น บ้านนาขาม หมู่ที่ 19
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาเมือง
 กันเงินไว้เบิกเหลือในปี - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำฝายน้ำล้น บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 แผนงาน
 อุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 131 ข้อ 102)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 1.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร ขุดดิน/ปรับแต่งพื้นที่ จำนวน 1.00 งาน คอนกรีต
 โครงสร้าง จำนวน 7.00 ลบ.ม. เหล็ก RB 9 mm. จำนวน 0.40 ตัน เหล็ก DB 12 mm. จำนวน 0.52 ตัน ไม้แบบ พร้อม
 ค้ำยัน จำนวน 60.00 ตร.ม. ประตูน้ำ ขนาด 1.10 เมตร*1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ชุด เหล็กwire mesh
 dai 4 mm.@ 0.10*0.30 m. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.3. แบบแปลนโครงการ	จำนวน 7 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2.  กรรมการ
 (นายจิรวุฒิ ถาปิ่นแก้ว)
 3.  กรรมการ
 (นายปรีดา คะอังคุ)


 (นายสมพาส ฐานะสุ)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาเมือง


 (นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

สรุปผลการประมาณราคา

ก่อสร้างประตูประบายน้ำฝายน้ำล้น ขนาด กว้าง 1.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร
 ประมาณการราคางาน วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างประตูประบายน้ำ	114,851.76	1.3074	150,157.19	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	1 ป้าย -	อยู่ในรูปของ Factor F "- "- "-
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน - คิดเป็นเงินประมาณ			150,157.19 150,000.00	
หนังสือแจ้งให้ทราบทั่วกัน					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง


 (นายณัฐวุฒิ ถาปิ่นแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

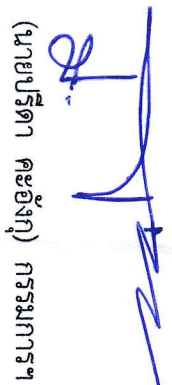
 (นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคา

ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายน้ำล้น ขนาด กว้าง 1.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
สถานที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน/ดำเนินการ				รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
	1.ชุดดิน / ปรับแต่งพื้นที่	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00			6,000.00			
	2.คอนกรีตโครงสร้าง	7.00	ลบ.ม.	1,962.00	13,734.00	305.00	2,135.00			15,869.00			
	3.เหล็ก RB 9 mm.	0.40	ตัน	21,413.00	8,565.20	3,401.00	1,360.40			9,925.60			
	4.เหล็ก DB 12 mm.	0.52	ตัน	21,257.00	11,053.64	3,401.00	1,768.52			12,822.16			
	5.ไม้แบบ พร้อม ค้ำยัน	60.00	ตร.ม.	320.00	19,200.00	133.00	7,980.00			27,180.00			
	6.ประตุน้ำ ขนาด 1.10 เมตร * 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	3,500.00	3,500.00			42,500.00			
	7.เหล็ก wire mesh dai 4mm.@0.10*0.30m.	15.00	ตร.ม.	32.00	480.00	5.00	75.00			555.00			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-			114,851.76			
	FACTOR F (1.3074) /งานอาคาร	-	-	-	=	-	=			150,157.19			
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-			-			
	รวมค่าดำเนินการ									150,157.19			
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง			หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน						150,000.00			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผอ.กองช่าง

(นายณัฐภูมิ ถาบันแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปรีดา ตะอังก) กรรมการฯ
วิศกรโยธาชำนาญการ