

สรุปผลการประมาณราคา

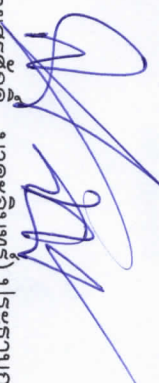
ประมาณการราคางานชุดลอกหนองส้มโฮง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พื้นที่การชุดประมาณ 3,750 ตารางเมตร ชุดเล็ก 2.50 เมตร (จากระดับท้องหนอง)
สถานที่ บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 ต.นาเมือง อ.กุดบาก จ.สกลนคร


ประมาณการราคา วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ชุดลอกหนองส้มโฮง เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	195,288.20	1.3563	264,869.39	Factor F งานชลประทาน (ฝนตกชุก 1) ราคาน้ำมันดีเซล 28.09 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน - คิดเป็นเงินประมาณ			264,869.39 264,800.00	

สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผอ.กองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงานปัส


(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคางานชุดลอกหนองส้มโฮง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
พื้นที่การชุดประมาณ 3,750 ตารางเมตร ชุดลึก 2.50 เมตร (จากระดับท้องหนอง)

สถานที่ บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 ต.นาเมือง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	1.ชุดดิน ด้วยเครื่องจักร	9,300.00	ลบ.ม.	-	-	18.67	173,631.00	173,631.00
	2.ขนย้ายดิน (ทั้งดินระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร)	1,160.00	ลบ.ม.	-	-	18.67	21,657.20	21,657.20
	3.ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ / ค่าแรง							195,288.20
	FACTOR F(1.3563) / งานชลประทาน/ฝนตกชุก1							264,869.39
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							264,800.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผอ.กองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงาน


(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ