

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบหอดึงสูงประปา บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง
 ตามที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ (กรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน) หน่วยงานกองช่าง
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบหอดึงสูงประปา บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) หน้า ๑๙ ข้อ ๑๐
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ดำเนินการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบหอดึงสูงประปา บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ฐานกว้าง
 ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๓๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
 เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒. ประมาณราคา (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓. แบบแปลนโครงการเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕	จำนวน ๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ประธานกรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ดาษพิมพ์ศรี)

๒. กรรมการ

(นายปรีดา คะอังกุ)

๓. กรรมการ

(นายพงศกร ปัตมมาต)

สรุปผลการประมาณราคา

เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบท่อถึงสูงประมาณ 6
ขนาด ฐานกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.30 เมตร
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคางาน ๑๖ เดือน มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เจาะบาดาลพร้อมระบบท่อถึงสูงประมาณ	309,276.20	1.3056	403,791.01	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	<u> </u>				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	อยู่ในรูปของ Factor F
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	"
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %ต่อปี	-	-	-	"
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	"
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			403,791.01	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			370,000.00	


สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาววรรณรัตน์ ดาบบินห์ศรี) ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธา



(นายพงศกร ปัตตนา) กรรมการ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประมาณราคา

เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบท่อถึงสูงประมาณ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6

ขนาด ฐานกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.30 เมตร

บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเงินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างท่อถึงสูง								
	1.1 เหล็กกลม d=3 นิ้ว หนา 2.80 มม.	12.00	ท่อน	1,634.00	19,608.00	-	-	19,608.00	
	1.2 เหล็กกลม d=2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	27.00	ท่อน	734.00	19,818.00	-	-	19,818.00	
	1.3 เหล็กกลม d=2 1/2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	15.00	ท่อน	1,395.00	20,925.00	-	-	20,925.00	
	1.4 เหล็กกลม d=1 1/4 นิ้ว หนา 2.30 มม.	16.00	ท่อน	562.00	8,992.00	-	-	8,992.00	
	1.5 เหล็กกลม d=3/4 นิ้ว หนา 2.30 มม.	8.00	ท่อน	314.00	2,512.00	-	-	2,512.00	
	1.6 เหล็กฉาก ขนาด 50*50*6 มม.	7.00	ท่อน	375.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	2,364.00	7,092.00	305.00	915.00	8,007.00	
	1.8 เหล็กเสริมคอนกรีต / DB 12 มม	0.30	ตัน	24,309.00	7,292.70	4,100.00	1,230.00	8,522.70	
	1.9 เหล็กเสริมคอนกรีต / RB 6 มม	0.10	ตัน	25,638.00	2,563.80	4,100.00	410.00	2,973.80	
	1.9.1 เหล็กแผ่นพลาฐานเสา ขนาด 0.30*0.30 เมตร หนา 15 มม.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	200.00	800.00	2,800.00	
	1.9.2 ปูนไม่เนื้อแข็ง	30.00	ลบ.ฟ	950.00	28,500.00	85.00	2,550.00	31,050.00	
	1.9.3 ประกอบพร้อมติดตั้งท่อถึงสูง	160.00	ตร.ม.	-	-	160.00	25,600.00	25,600.00	
2	อื่นๆ								
	2.1 ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	70.00	ท่อน	705.61	49,392.70	100.00	7,000.00	56,392.70	
	2.2 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	350.00	3,500.00	70.00	700.00	4,200.00	
	2.3 ถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร	4.00	ใบ	7,500.00	30,000.00	1,000.00	4,000.00	34,000.00	
	2.4 ทาสีโครงสร้างเหล็ก	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00	35.00	1,750.00	3,250.00	
	2.5 ระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเงินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 เจาะบ่อบาดาล ขนาด dai 6 นิ้ว	1.00	บ่อ	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	2.7 เครื่องสูบน้ำ ซีบเมอริสขนาด 1.5 hp	1.00	เครื่อง	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ค่าเงินการ	-	-	-				309,276.20	
	FACTOR F (1.3056) /งานอาคาร	-	-	-				403,791.01	
	รวมค่าดำเนินการ							403,791.01	
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง			สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				370,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววราภรณ์ ตาบทิมพ์ศรี) ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

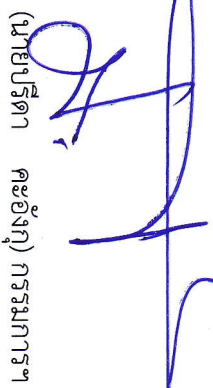

(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธา



(นายพงศกร ปัตตมาต) กรรมการการ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ